

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.arkto.nt-rt.ru | | aor@nt-rt.ru

Технические характеристики на шкафы холодильные среднетемпературные со стеклянной дверью компании ARKTO

Шкаф холодильный D0.7-Slc



Диапазон рабочих температур, °C

+1...+10

Габаритные размеры, мм

710x880x2200

Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.


Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товар, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x650
Количество полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 3,5
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D1.4-S/D1.4-G

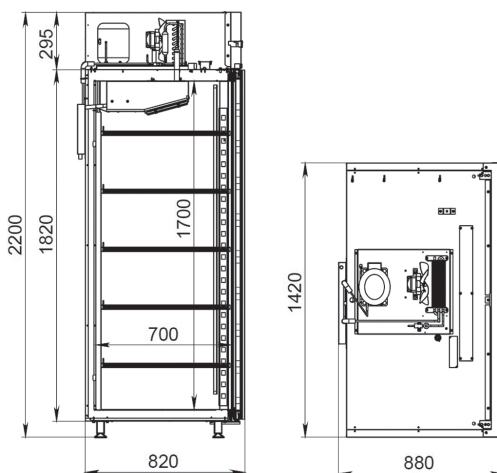

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»


Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1420x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 5,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	10
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	225
Размеры в упаковке, мм	1490x940x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D1.4-Sc/D1.4-Gc

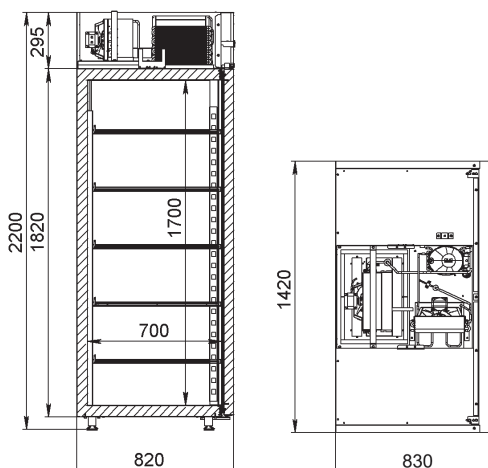

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»


Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1420x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 5,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	10
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	225
Размеры в упаковке, мм	1490x940x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D1.0-S/D1.0-G

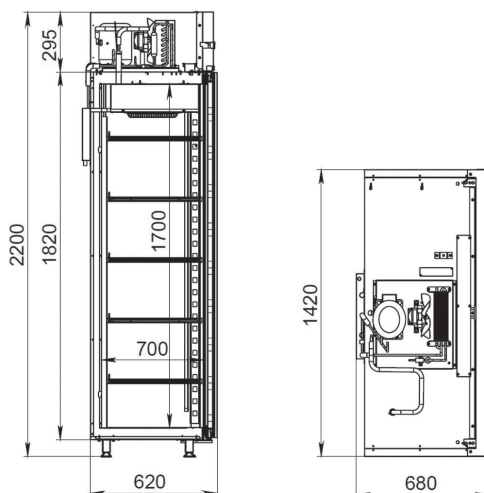

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»



Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	1000
Габаритные размеры, мм	1420x680x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 5
Стандарт Gastronorm	GN 1/1+GN 2/4
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x450
Кол-во полок	10
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	180
Вес брутто, кг	205
Размеры в упаковке, мм	1490x740x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D0.7-S/D0.7-G

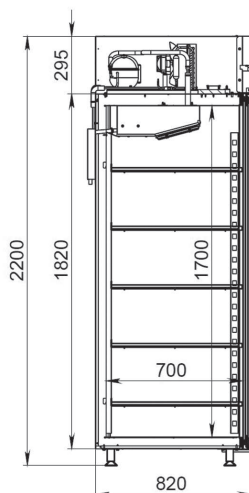

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»



Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 3,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D0.5-SI/D0.5-GI

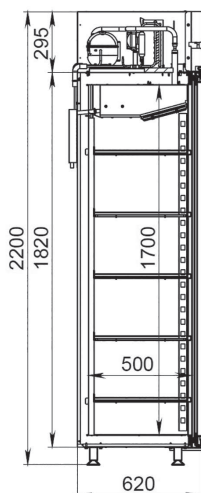

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»


Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	500
Габаритные размеры, мм	710x680x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 3
Стандарт Gastronorm	GN 1/1+GN 2/4
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x450
Кол-во полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	105
Вес брутто, кг	125
Размеры в упаковке, мм	790x740x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D0.7-Sc/D0.7-Gc

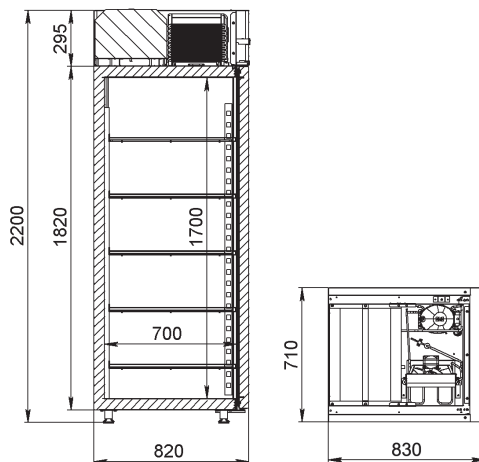

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»


Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 3,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D0.7-SI/D0.7-GI

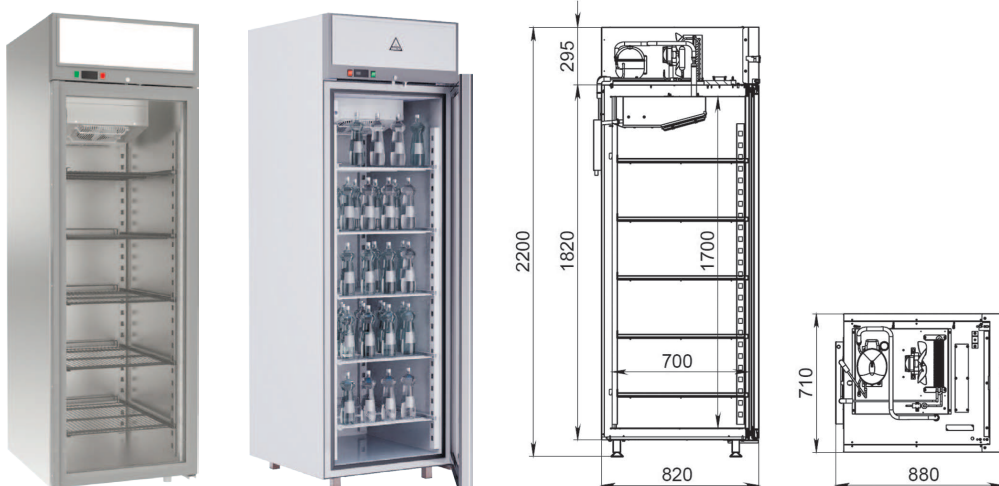

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»



Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 3,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D0.5-S/D0.5-G

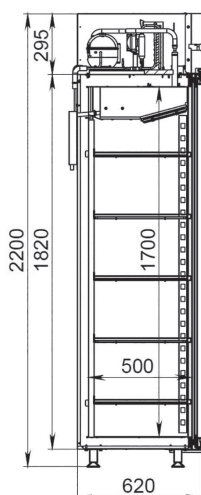

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»


Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	500
Габаритные размеры, мм	710x680x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 3
Стандарт Gastronorm	GN 1/1+GN 2/4
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x450
Кол-во полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	105
Вес брутто, кг	125
Размеры в упаковке, мм	790x740x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D1.4-SI/D1.4-GI

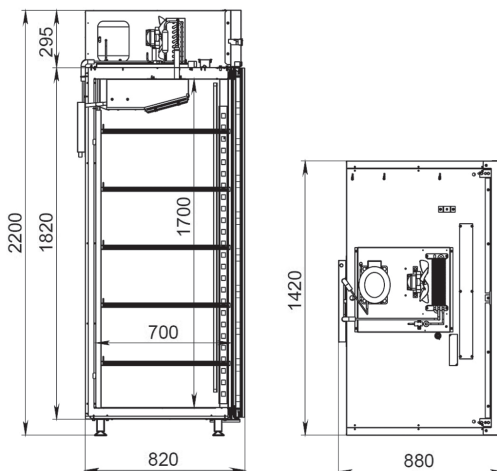

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»


Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1420x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 5,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	10
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	225
Размеры в упаковке, мм	1490x940x2290





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D1.4-Slc/D1.4-Glc

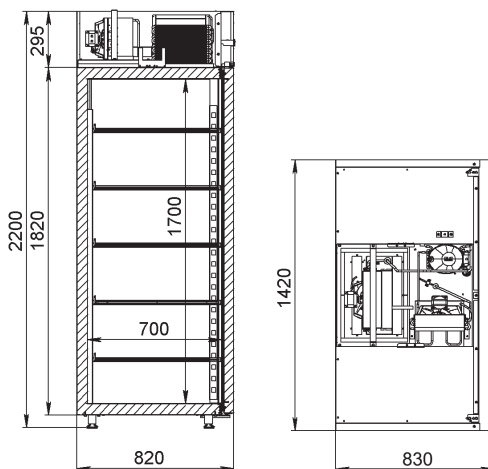

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации




Лучшее
соотношение
«цена-качество»

Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1420x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 5,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	10
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	225
Размеры в упаковке, мм	1490x940x2290



Шкаф холодильный D1.0-SI/D1.0-GI

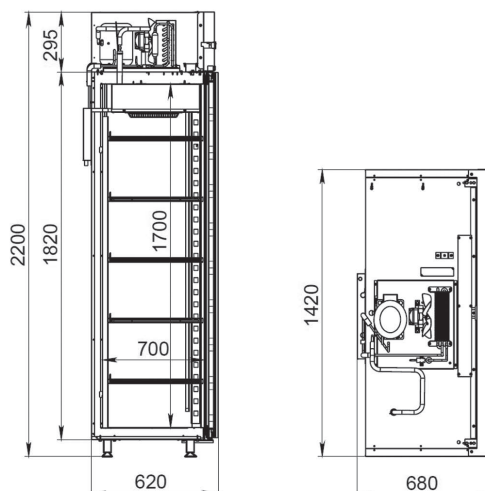

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации




Лучшее
соотношение
«цена-качество»

Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	1000
Габаритные размеры, мм	1420x680x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 5
Стандарт Gastronorm	GN 1/1+GN 2/4
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x450
Кол-во полок	10
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	180
Вес брутто, кг	205
Размеры в упаковке, мм	1490x740x2290



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ARKTO

Шкаф холодильный D0.7-Slc/D0.7-Glc

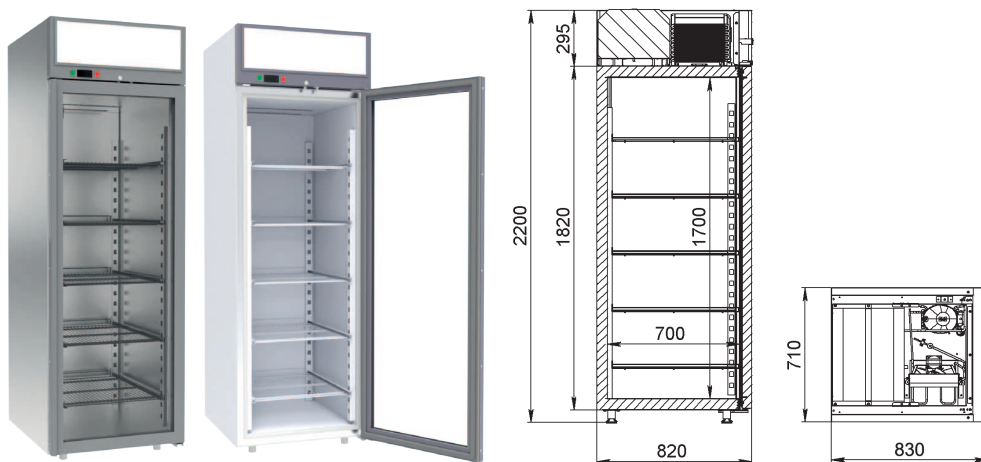

25% экономия
энерго-
потребления



25% больше
полезный объем
(гастронормированный)



10% экономия
занимаемой площади
помещения



5 дней -
срок отгрузки
с момента заказа



Удобство
эксплуатации



Лучшее
соотношение
«цена-качество»

Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a; R290
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч	не более 3,5
Стандарт Gastronorm	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	5
Подсветка	+
Замок	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.arkto.nt-rt.ru | | aor@nt-rt.ru